


Vårdnadshavare väljer e-tjänst agerande ombud för barn

- Nedan beskrivs flödet för detta användningsfall:
 - Invånare loggar in i 1177 Vårdguiden e-tjänster
 - Invånare väljer ett barn att vara ombud för och agerar nu som vårdnadshavare i ombudsläge
 - Vårdnadshavare väljer en e-tjänst, som stöds i ombudsläge av 1177's tjänstekatalog, och "hoppas ut" till e-tjänsten
 - E-tjänsten verifierar inloggad invånare (vårdnadshavaren) via IdP och SAML
 - E-tjänsten verifierar vårdnadshavaren mha stödtjänsten GetUserProfileByAgent
 - Stödtjänsten returnerar användarprofil för vårdnadshavarens valda barn i sessionen för ombudsläge



Anonymiserat ID för "barnet"

Persnr	Förnamn	Efternamn	ObjectId
200806072393	Nils	Ling	5d986bb6-ee59-41ea-ab8e-819ae32c8d1f

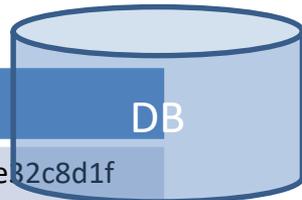



Uthopp från 1177

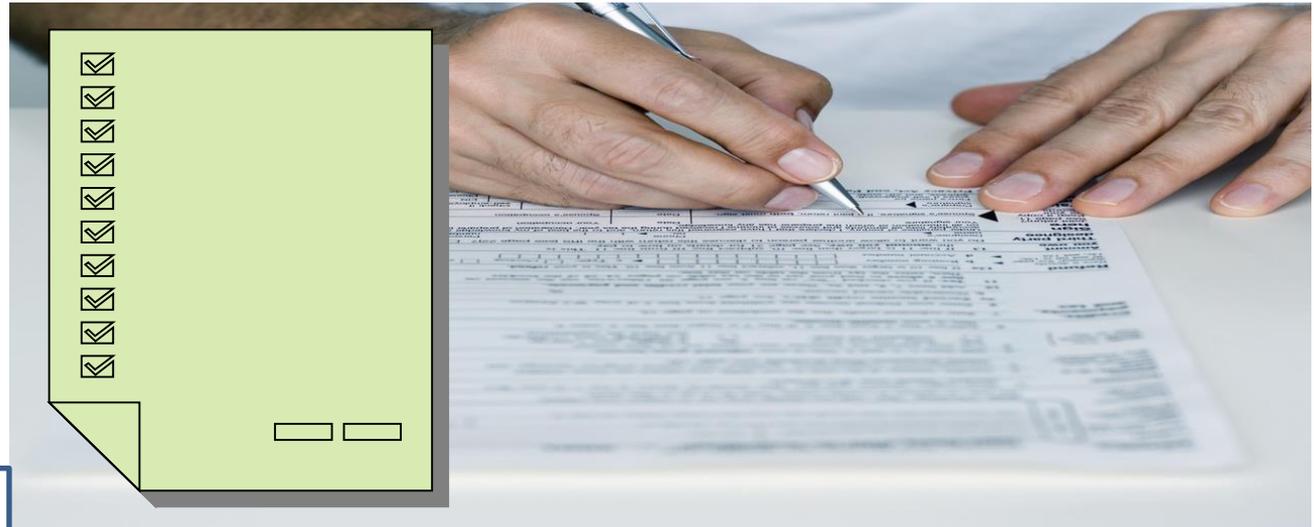


Personnr vårdnadshavare från SAML-biljett
ObjectId pekare till "barnet"



GetUserProfileByAgent

GetUserProfile

"barnets" profil

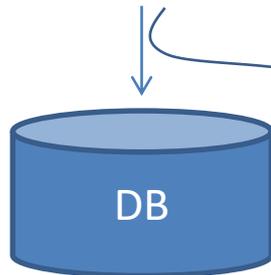

Verifiera vårdnadshavare



- E-tjänsten identifierar sig först via IdP och SAML. Redan idag kan virtuell portal-tjänster sedan verifiera sig mot 1177 mha stödtjänsten GetUserProfile och därigenom också få invånarens profiluppgifter tillhanda. För att istället få tillgång till barnets profiluppgifter, i vilkens kontext nu e-tjänsten exekverar under vårdnadshavarens behörighet, krävs en annan stödtjänst.
- Denna stödtjänst benämns GetUserProfileByAgent. Denna behöver då ta både vårdnadshavarens personnummer och barnets "objectId" som inparametrar. E-tjänsten fångar upp "objectId" via en parameter i URL till tjänsten. I svaret returneras profilen för barnet, men även vårdnadshavarens konto verifieras motsvarande i GetUserProfile. Regelverket för en e-tjänst som stöder ombudsläge blir alltså att fråga GetUserProfileByAgent om det finns ett "objectId" i URL, annars fråga GetUserProfile.