

Certifikatspecifikation för Sveriges kommuner och landsting med samarbetspartners

HCC

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	1
Revisionshistorik	2
Inledning	3
HCC Person	4
Översikt HCC Person för legitimering och kryptering.....	4
HCC Person för legitimering och kryptering - attribut för attribut	5
Översikt HCC Person för underskrift.....	7
HCC Person för underskrift - attribut för attribut.....	8
HCC Funktion	10
Översikt HCC Funktion för legitimering och kryptering	10
HCC Funktion för legitimering och kryptering - attribut för attribut.....	11
Översikt HCC Funktion för underskrift	13
HCC Funktion för underskrift - attribut för attribut	14
Kommentarer attribut för attribut	16
Översikt mappning av certifikatinnehållet och HSA-innehåll	22
HCC Person	22
HCC Funktion	22

Revisionshistorik

Revisionshistorik finns sedan SITHS start, 2001-01-30. Mindre ändringar fram till denna version (3.04) redovisas i arkiverad ”HCC specifikation”

(<http://www.inera.se/siths/dokument/certifikat>).

Version	Datum	Kommentar
1	2001-01-30	Första fastställda version. Beskriver minimiformatet för HCC.
2	2006-01-23	Andra fastställda version. Tabell över OID för ingående attribut tillagd. Attribut för epostadress i Subject ändrat till EmailAddress.
2.2	2007-03-05	Separering av certifikattyperna HCC Person/HCC Organisation och HCC Funktion. Ändring av DN i HCC Funktion för att följa specifikation för funktioner som återfinns i Service-trädet från HSA. Tillägg av EnhancedKeyUsage i HCC Funktion för att följa de facto-standard för servercertifikat.
2.3	2007-09-14	Tillägg av attribut för MS AD-inloggning i HCC Person för autentisering. Tillägg av attribut för säker e-post i samband med användning av <i>enhancedKeyUsage</i> (gäller särskilt MS Outlook).
2.31	2007-11-07	Separering av HCC Person och HCC Person för MS Windows.
2.34	2007-12-14	Tillägg av Enhanced Key Usage := emailProtection i HCC Funktion för att säkerställa att HCC Funktion går att använda för att ta emot krypterad e-post.
2.35	2010-02-17	Tillägg av att ”middleName” kompletteras till attributet surName.
3.02	2012-11-23	Tredje fastställda version. Modifiering av samtliga profiler för att passa ny CA-hierarki, borttagning av HCC Organisation, samt tillägg av HCC Funktion SHA512.
3.03	2014-06-18	Tillägg av obligatoriskt attribut, dNSName, i alla funktionscertifikat samt byte av dokumentmall
3.04	2014-10-01	Justering av stycket ”Kommentarer attribut för attribut” och borttag av användningen av organizationalUnit från samtliga certifikatspecifikationer. Rättning av att localityName inte ska finnas under mappningsöversikten.
<u>3.10</u>	<u>2016-10-04</u>	<u>Anpassat för att en person inte behöver ha förnamn. Justerat beskrivningen av enhancedKeyUsage. Slagit ihop beskrivningen av HCC Funktion SHA1 och HCC Funktion SHA512. Justerat kapitlet med kommentar för attributen så att det stämmer på alla ställen.</u>

Inledning

Detta dokument specificerar certifikat för Sveriges kommuner och landsting med samarbetspartners inom ramen för SITHS-modellen:

- HCC Person
- HCC Funktion

Observera att skilda katalogstrukturer i HSA-katalogen används för HCC Person och HCC Funktion, se dokumentation av HSA-katalogen.

Observera att HCC Funktion ~~i denna specifikation skiljer sig från tidigare versioner genom att de~~ helt inriktar sig på att lösa behovet för servers och applikationer. Behovet av HCC Funktion som certifikat för personer som innehar en viss funktion/roll inom en organisation täcks ej av denna specifikation.

Kodning av attribut sker i enlighet med de för respektive attribut gällande specifikationer. Observera särskilt att vissa attribut kodas enligt UTF-8.

HCC Person

HCC Person består av ett certifikat för legitimering (identifiering/autentisering) och ett certifikat för underskrift (signering/oavvislighet).

Översikt HCC Person för legitimering och kryptering

HCC Person för legitimering (identifiering/autentisering) och kryptering kan ha följande innehåll. Objektidentifierare (OID) för utvalda attribut framgår av den högra kolumnen:

	<u>OID</u>
Version	
SerialNumber	
SignatureAlgorithm	
Issuer	
countryName	2.5.4.6
organizationName	2.5.4.10
commonName	2.5.4.3
Validity	
notBefore	
notAfter	
Subject	
serialNumber	2.5.4.5
emailAddress	1.2.840.113549.1.9.1
Title	2.5.4.12
givenName	2.5.4.42
Surname	2.5.4.4
commonName	2.5.4.3
organizationName	2.5.4.10
localityName	2.5.4.7
countryName	2.5.4.6
subjectPublicKeyInfo	
Algorithm	
subjectPublicKey	
cardNumber	1.2.752.34.2.1
subjectDirectoryAttributes	2.5.29.9
Title	
cRLDistributionPoints	2.5.29.31
authorityInformationAccess	
OCSP	1.3.6.1.5.5.7.48.1
Certification Authority Issuer	1.3.6.1.5.5.7.48.2
subjectAltName	2.5.29.17
userPrincipalName	1.3.6.1.4.1.311.20.2.3
rfc822Name	
certificatePolicies	2.5.29.32
policyIdentifier	
enhancedKeyUsage	
clientAuthentication	1.3.6.1.5.5.7.3.2
smartCardLogon	1.3.6.1.4.1.311.20.2.2
emailProtection	1.3.6.1.5.5.7.3.4
subjectKeyIdentifier	2.5.29.14
keyIdentifier	
authorityKeyIdentifier	2.5.29.35
keyIdentifier	
keyUsage	2.5.29.15
digital Signature, keyEncipherment	
Signature	

HCC Person för legitimering och kryptering - attribut för attribut

Med maxlängd i tabellen nedan avses antal tecken i datadelen av attributet.

Tabell 1. HCC Person för legitimering och kryptering.

Attribut	Max längd	Värde	Exempel	Källa	Optional/ Mandatory	Critical/ Non-critical
version	1	2		CA	M	N/A
serialNumber	64		00d9b4778ba5ed51e811f2a664a793ae3a191683812654300896319021476854554465740	CA	M	N/A
signatureAlgorithm		sha-1WithRSAEncryption {1.2.840.113549.1.1.5}		CA	M	N/A
issuer						N/A
countryName	2	SE		CA	M	
organizationName	64	Inera AB		CA	M	
commonName	64	SITHS Type 1 CA v1		CA	M	
validity						N/A
notBefore	13		051108084459Z	CA	M	
notAfter	13		101108084459Z	CA	M	
subject						N/A
title	64		Sjukskötare	RA (HSA)	O	
emailAddress	255		rane.l.ramberg@test.lvn.se	RA (HSA)	O	
serialNumber	64		SE5565968202-3PCH	RA (HSA)	M	
givenName	64		Rane	RA (HSA)	O	
surName	64		Larsson Ramberg	RA (HSA)	M	
commonName	64		Rane Larsson Ramberg	RA (HSA)	M	
organizationName	64		Landstinget Västernorrland	RA (HSA)	M	
localityName	128		Västernorrlands län	CA	O	
countryName	2		SE	RA (HSA)	M	
cardNumber		CardNumber enligt svensk standard SS614331	9752269875705018685	CA	M	NC
subjectDirectoryAttributes						NC
title			Sjukskötare	RA (HSA)	M	
subjectPublicKeyInfo						N/A
algorithm		rsaEncryption {1.2.840.113549.1.1.1}		CA	M	
subjectPublicKey				CA	M	
cRLDistributionPoints		[1] CRL Distribution Point Distribution Point Name: Full Name: URL=http://cr1.siths.se/sithstyp1cav1.crl [2] CRL Distribution Point Distribution Point Name: Full Name: URL=http://cr2.siths.sjunet.org/sithstyp1cav1.crl		CA	M	NC
authorityInformationAccess		[1] Authority Info Access Access Method=On-line Certificate Status Protocol (1.3.6.1.5.5.7.48.1) Alternative Name: URL=http://ocsp1.siths.se [2] Authority Info Access Access Method=On-line Certificate Status Protocol (1.3.6.1.5.5.7.48.1) Alternative Name: URL=http://ocsp2.siths.sjunet.org [3] Authority Info Access Access Method=Certification Authority Issuer (1.3.6.1.5.5.7.48.2) Alternative Name: URL=http://aia.siths.se/sithstyp1cav1.cer [4] Authority Info Access Access Method=Certification Authority Issuer (1.3.6.1.5.5.7.48.2) Alternative Name: URL=http://aia.siths.sjunet.org/sithstyp1cav1.cer		CA	M	NC
subjectAltName		{2.5.29.17}				NC
userPrincipalName	255	{1.3.6.1.4.1.311.20.2.3}	r1rg@test.lvn.se	RA (HSA)	O	
rfe822Name	255		rane.l.ramberg@test.lvn.se	RA (HSA)	O	
certificatePolicies						NC
policyIdentifier		[1]Certificate Policy: Policy Identifier=<ISSUANCE POLICY OID>		CA	M	

Attribut	Max längd	Värde	Exempel	Källa	Optional/ Mandatory	Critical/ Non-critical
		[1,1]Policy Qualifier Info: Policy Qualifier Id=CPS Qualifier: http://rpa.siths.se/sithsrpav1.html				
enhancedKeyUsage					O	NC
clientAuthentication		{1.3.6.1.5.5.7.3.2}		CA		
smartCardLogon		{1.3.6.1.4.1.311.20.2.2}		CA		
emailProtection		{1.3.6.1.5.5.7.3.4}		CA		
subjectKeyIdentifier						NC
keyIdentifier				CA	M	
authorityKeyIdentifier keyIdentifier		<i>subjectKeyIdentifier för utfärdande CA</i>		CA	M	NC
keyUsage		digitalSignature, keyEncipherment		CA	M	C
Signature		<i>RSA-signatur över SHA1</i>		CA	M	N/A

Översikt HCC Person för underskrift

HCC Person för underskrift (signering/oavvislighet) kan ha följande innehåll.
Objektidentifierare (OID) för utvalda attribut framgår av den högra kolumnen:

	<u>OID</u>
Version	
SerialNumber	
SignatureAlgorithm	
Issuer	
countryName	2.5.4.6
organizationName	2.5.4.10
commonName	2.5.4.3
Validity	
notBefore	
notAfter	
Subject	
serialNumber	2.5.4.5
emailAddress	1.2.840.113549.1.9.1
title	2.5.4.12
givenName	2.5.4.42
surname	2.5.4.4
commonName	2.5.4.3
organizationName	2.5.4.10
localityName	2.5.4.7
countryName	2.5.4.6
subjectPublicKeyInfo	
Algorithm	
subjectPublicKey	
cardNumber	1.2.752.34.2.1
subjectDirectoryAttributes	2.5.29.9
title	
cRLDistributionPoints	2.5.29.31
authorityInformationAccess	
OCSP	1.3.6.1.5.5.7.48.1
Certification Authority Issuer	1.3.6.1.5.5.7.48.2
subjectAltName	2.5.29.17
rfc822Name	
certificatePolicies	2.5.29.32
policyIdentifier	
subjectKeyIdentifier	2.5.29.14
keyIdentifier	
authorityKeyIdentifier	2.5.29.35
keyIdentifier	
keyUsage	2.5.29.15
nonrepudiation	
Signature	

HCC Person för underskrift - attribut för attribut

Med maxlängd i tabellen nedan avses antal tecken i datadelen av attributet.

Tabell 2. HCC Person för underskrift.

Attribut	Max längd	Värde	Exempel	Källa	Optional/ Mandatory	Critical/ Non-critical
version	1	2		CA	M	N/A
serialNumber	64		00d9b4778ba5ed51e811f2a664a793ae3a	CA	M	N/A
signatureAlgorithm		sha-1WithRSAEncryption {1.2.840.113549.1.1.5}		CA	M	N/A
issuer						N/A
countryName	2	SE		CA	M	
organizationName	64	Inera AB		CA	M	
commonName	64	SITHS Type 1 CA v1		CA	M	
validity						N/A
notBefore	13		051108084459Z	CA	M	
notAfter	13		101108084459Z	CA	M	
subject						N/A
title	64		Sjukskötare	RA (HSA)	O	
emailAddress	255		rane.l.ramberg@test.lvn.se	RA (HSA)	O	
serialNumber	64		SE5565968202-3PCH	RA (HSA)	M	
givenName	64		Rane	RA (HSA)	O	
surname	64		Larsson Ramberg	RA (HSA)	M	
commonName	64		Rane Larsson Ramberg	RA (HSA)	M	
organizationName	64		Landstinget Västernorrland	RA (HSA)	M	
localityName	128		Västernorrlands län	CA	O	
countryName	2		SE	RA (HSA)	M	
subjectPublicKeyInfo						N/A
algorithm		rsaEncryption {1.2.840.113549.1.1.1}		CA	M	
subjectPublicKey				CA	M	
cardNumber		CardNumber enligt svensk standard SS614331	9752269875705018685	CA	M	NC
subjectDirectoryAttributes						NC
title			Sjukskötare	RA (HSA)	M	
cRLDistributionPoints		[1] CRL Distribution Point Distribution Point Name: Full Name: URL=http://cr1.siths.se/sithstype1cav1.crl [2] CRL Distribution Point Distribution Point Name: Full Name: URL=http://cr2.siths.sjunet.org/sithstype1cav1.crl		CA	M	NC
authorityInformationAccess		[1] Authority Info Access Access Method=On-line Certificate Status Protocol (1.3.6.1.5.5.7.48.1) Alternative Name: URL=http://ocsp1.siths.se [2] Authority Info Access Access Method=On-line Certificate Status Protocol (1.3.6.1.5.5.7.48.1) Alternative Name: URL=http://ocsp2.siths.sjunet.org [3] Authority Info Access Access Method=Certification Authority Issuer (1.3.6.1.5.5.7.48.2) Alternative Name: URL=http://aia.siths.se/sithstype1cav1.cer [4] Authority Info Access Access Method=Certification Authority Issuer (1.3.6.1.5.5.7.48.2) Alternative Name: URL=http://aia.siths.sjunet.org/sithstype1cav1.cer		CA	M	NC
subjectAltName		{2.5.29.17}				NC
rfc822Name	255		rane.l.ramberg@test.lvn.se	RA (HSA)	O	
certificatePolicies						NC
policyIdentifier		[1] Certificate Policy: Policy Identifier=<ISSUANCE POLICY OID> [1,1]Policy Qualifier Info: Policy Qualifier Id=CPS Qualifier: http://rpa.siths.se/sithsprav1.html		CA	M	

<i>Attribut</i>	<i>Max längd</i>	<i>Värde</i>	<i>Exempel</i>	<i>Källa</i>	<i>Optional/ Mandatory</i>	<i>Critical/ Non-critical</i>
subjectKeyIdentifier keyIdentifier				CA	M	NC
authorityKeyIdentifier keyIdentifier		<i>subjectKeyIdentifier för utfärdande CA</i>		CA	M	NC
keyUsage		Nonrepudiation		CA	M	C
Signature		<i>RSA-signatur över SHA1</i>		CA	M	N/A

HCC Funktion ~~SHA1~~

Översikt HCC Funktion ~~SHA1~~ för legitimering och kryptering

HCC Funktion ~~SHA1~~ för legitimering (identifiering/autentisering) och kryptering kan ha följande innehåll. Objektidentifierare (OID) för utvalda attribut framgår av den högra kolumnen.

	<u>OID</u>
Version	
serialNumber	
signatureAlgorithm	
Issuer	
countryName	2.5.4.6
organizationName	2.5.4.10
commonName	2.5.4.3
Validity	
notBefore	
notAfter	
Subject	
serialNumber	2.5.4.5
emailAddress	1.2.840.113549.1.9.1
commonName	2.5.4.3
orgNo	1.2.752.29.4.3
organizationName	2.5.4.10
DC	0.9.2342.19200300.100.1.25
countryName	2.5.4.6
subjectPublicKeyInfo	
algorithm =RSA Encryption	1.2.840.113549.1.1.1
subjectPublicKey	
cRLDistributionPoints	2.5.29.31
authorityInformationAccess	1.3.6.1.5.5.7.1.1
OCSP	1.3.6.1.5.5.7.48.1
Certification Authority Issuer	1.3.6.1.5.5.7.48.2
subjectAltName	2.5.29.17
Rfc822Name	
dNSName	
certificatePolicies	2.5.29.32
policyIdentifier	
enhancedKeyUsage	2.5.29.37
serverAuthentication	1.3.6.1.5.5.7.3.1
clientAuthentication	1.3.6.1.5.5.7.3.2
emailProtection	1.3.6.1.5.5.7.3.4
subjectKeyIdentifier	2.5.29.14
keyIdentifier	
authorityKeyIdentifier	2.5.29.35
keyIdentifier	
keyUsage	2.5.29.15
digital Signature, keyEncipherment	
Signature	

HCC Funktion **SHA1** för legitimering och kryptering - attribut för attribut

Tabell 3. HCC Funktion (~~sha1~~) för legitimering och kryptering.

Attribut	Max längd	Värde	Exempel	Källa	Optional/ Mandatory	Critical/ Non-critical
version	1	2		CA	M	N/A
serialNumber	64		00d9b4778ba5ed51e811f2a664a793ae3a	CA	M	N/A
signatureAlgorithm		sha-512WithRSAEncryption {1.2.840.113549.1.1.13} eller sha-1WithRSAEncryption {1.2.840.113549.1.1.5}		CA	M	N/A
issuer						N/A
countryName	2	SE		CA	M	
organizationName	64	Inera AB		CA	M	
commonName	64	SITHS Type 3 CA v1 eller SITHS Type 2 CA v1		CA	M	
validity						N/A
notBefore	13		051108084459Z	CA	M	
notAfter	13		071108084459Z	CA	M	
subject						N/A
serialNumber	64		SE5565594230-1000	RA (HSA)	M	
emailAddress	255		testsiths@inera.se	RA (HSA)	O	
commonName	64		test.siths.se	RA (HSA)	M	
organizationName	64		Inera AB	RA (HSA)	O	
DC (2 förekomster)	64		DC=Services, DC=Nod1	RA (HSA)	O	
countryName	2		SE	RA (HSA)	M	
subjectPublicKeyInfo						N/A
algorithm		rsaEncryption {1. 2. 840. 113549. 1. 1. 1}		CA	M	
subjectPublicKey				CA	M	
cRLDistributionPoints		[1]CRL Distribution Point Distribution Point Name: Full Name: URL=http://cr1.siths.se/sithstype3cav1.crl eller URL=http://cr1.siths.se/sithstype2cav1.crl [2]CRL Distribution Point Distribution Point Name: Full Name: URL=http://cr2.siths.sjunet.org/sithstype3cav1.crl eller URL=http://cr2.siths.sjunet.org/sithstype2cav1.crl		CA	M	NC
authorityInformationAccess		[1]Authority Info Access Access Method=On-line Certificate Status Protocol (1.3.6.1.5.5.7.48.1) Alternative Name: URL=http://ocsp1.siths.se [2]Authority Info Access Access Method=On-line Certificate Status Protocol (1.3.6.1.5.5.7.48.1) Alternative Name: URL=http://ocsp2.siths.sjunet.org [3]Authority Info Access Access Method=Certification Authority Issuer (1.3.6.1.5.5.7.48.2) Alternative Name: URL=http://aia.siths.se/sithstype3cav1.cer eller URL=http://aia.siths.se/sithstype2cav1.cer [4]Authority Info Access Access Method=Certification Authority Issuer (1.3.6.1.5.5.7.48.2) Alternative Name: URL=http://aia.siths.sjunet.org/sithstype3cav1.cer eller URL=http://aia.siths.sjunet.org/sithstype2cav1.cer		CA	M	NC
subjectAltName						NC
rfc822Name	255		testsiths@inera.se	RA (HSA)	O	
dNSName	255		test.siths.se	RA (HSA)	M	

Attribut	Max längd	Värde	Exempel	Källa	Optional/Mandatory	Critical/Non-critical
certificatePolicies policyIdentifier		[1]Certificate Policy: Policy Identifier=<ISSUANCE POLICY OID> [1,1]Policy Qualifier Info: Policy Qualifier Id=CPS Qualifier: http://rpa.siths.se/sithsrpav1.html		CA	M	NC
enhancedKeyUsage clientAuthentication serverAuthentication emailProtection		{1.3.6.1.5.5.7.3.2} {1.3.6.1.5.5.7.3.1} {1.3.6.1.5.5.7.3.4}		CA CA CA CA	M M M O	NC
subjectKeyIdentifier keyIdentifier				CA	M	NC
authorityKeyIdentifier keyIdentifier				CA	M	NC
keyUsage		digitalSignature, keyEncipherment		CA	M	C
Signature		<RSA-signatur över SHA512> eller <RSA-signatur över SHA1>		CA	M	N/A

Översikt HCC Funktion ~~SHA1~~ för underskrift

HCC Funktion för underskrift (signering/oavvislighet) kan ha följande innehåll.
Objektidentifierare (OID) för utvalda attribut framgår av den högra kolumnen.

	<u>OID</u>
Version	
serialNumber	
signatureAlgorithm	
Issuer	
countryName	2.5.4.6
organizationName	2.5.4.10
commonName	2.5.4.3
Validity	
notBefore	
notAfter	
Subject	
serialNumber	2.5.4.5
emailAddress	1.2.840.113549.1.9.1
commonName	2.5.4.3
orgNo	1.2.752.29.4.3
organizationName	2.5.4.10
DC	0.9.2342.19200300.100.1.25
countryName	2.5.4.6
subjectPublicKeyInfo	
algorithm =RSA Encryption	1.2.840.113549.1.1.1
subjectPublicKey	
cRLDistributionPoints	2.5.29.31
authorityInformationAccess	1.3.6.1.5.5.7.1.1
OCSP	1.3.6.1.5.5.7.48.1
Certification Authority Issuer	1.3.6.1.5.5.7.48.2
subjectAltName	2.5.29.17
Rfc822Name	
dNSName	
certificatePolicies	2.5.29.32
policyIdentifier	
subjectKeyIdentifier	2.5.29.14
keyIdentifier	
authorityKeyIdentifier	2.5.29.35
keyIdentifier	
keyUsage	2.5.29.15
nonrepudiation	
Signature	

HCC Funktion ~~SHA1~~ för underskrift - attribut för attributTabell 4. HCC Funktion (~~sha1~~) för underskrift.

Attribut	Max längd	Värde	Exempel	Källa	Optional/ Mandatory	Critical/ Non-critical
version	1	2		CA	M	N/A
serialNumber	64		00d9b4778ba5ed51e811f2a664a793ae3a	CA	M	N/A
signatureAlgorithm		sha-512WithRSAEncryption {1.2.840.113549.1.1.13} eller sha-1WithRSAEncryption {1.2.840.113549.1.1.5}		CA	M	N/A
issuer						N/A
countryName	2	SE		CA	M	
organizationName	64	Inera AB		CA	M	
commonName	64	SITHS Type 3 CA v1 eller SITHS Type 2 CA v1		CA	M	
validity						N/A
notBefore	13		051108084459Z	CA	M	
notAfter	13		071108084459Z	CA	M	
subject						N/A
serialNumber	64		SE5565594230-1000	RA (HSA)	M	
emailAddress	255		testsiths@inera.se	RA (HSA)	O	
commonName	64		www.testsiths.se	RA (HSA)	M	
organizationName	64		Inera AB	RA (HSA)	O	
DC (2 förekomster)	64		DC=Services, DC=Nod1	RA (HSA)	O	
countryName	2		SE	RA (HSA)	M	
subjectPublicKeyInfo						N/A
algorithm		rsaEncryption {1.2.840.113549.1.1.1}		CA	M	
subjectPublicKey		<bit string>		CA	M	
cRLDistributionPoints		[1]CRL Distribution Point Distribution Point Name: Full Name: URL=http://cr1.siths.se/sithstype3cav1.crl eller URL=http://cr1.siths.se/sithstype2cav1.crl [2]CRL Distribution Point Distribution Point Name: Full Name: URL=http://cr2.siths.sjunet.org/sithstype3cav1.crl eller URL=http://cr2.siths.sjunet.org/sithstype2cav1.crl		CA	M	NC
authorityInformationAccess		[1]Authority Info Access Access Method=On-line Certificate Status Protocol (1.3.6.1.5.5.7.48.1) Alternative Name: URL=http://ocsp1.siths.se [2]Authority Info Access Access Method=On-line Certificate Status Protocol (1.3.6.1.5.5.7.48.1) Alternative Name: URL=http://ocsp2.siths.sjunet.org [3]Authority Info Access Access Method=Certification Authority Issuer (1.3.6.1.5.5.7.48.2) Alternative Name: URL=http://aia.siths.se/sithstype2cav1.cer [4]Authority Info Access Access Method=Certification Authority Issuer (1.3.6.1.5.5.7.48.2) Alternative Name: URL=http://aia.siths.sjunet.org/sithstype2cav1.cer		CA	M	NC
subjectAltName						NC
rfc822Name	255		testsiths@inera.se	RA (HSA)	O	
dNSName	255		test.siths.se	RA (HSA)	M	
certificatePolicies						NC

Attribut	Max längd	Värde	Exempel	Källa	Optional/ Mandatory	Critical/ Non-critical
policyIdentifier		[1]Certificate Policy: Policy Identifier=<ISSUANCE POLICY OID> [1,1]Policy Qualifier Info: Policy Qualifier Id=CPS Qualifier: http://rpa.siths.se/sithsrpav1.html		CA	M	
subjectKeyIdentifier keyIdentifier		<octet string>		CA	M	NC
authorityKeyIdentifier keyIdentifier		<octet string>		CA	M	NC
keyUsage		Nonrepudiation		CA	M	C
Signature		<RSA-signatur över SHA1>		CA	M	N/A

Kommentarer attribut för attribut

Version

Anger version av X.509 certifikatstandard.

serialNumber

Unikt nummer för HCC utfärdade av denna CA, som också genererar numret. Skall vara ett heltal. Representeras som ett heltal ("Integer")

signatureAlgorithm

Denna sträng anger signerings- och hashalgoritm som agerar underlag för signatur.

Issuer

I detta ~~attribut~~objekt anges utfärdarens identitet. Sätts av certifikatsutfärdaren.

countryName

Detta attribut skall alltid vara "SE" och anger att certifikatsutfärdaren är en organisation registrerad i Sverige. ~~Sätts av certifikatsutfärdaren. Del av Issuer.~~ Anges som printable string.

organizationName

~~Detta attribut innehåller namnet Namnet~~ på certifikatsutfärdaren. ~~Sätts av certifikatsutfärdaren. Del av Issuer.~~ Anges som UTF8_string.

commonName

~~Sätts av certifikatsutfärdaren. Del av Issuer.~~ Utfärdande CA. Anges som UTF8_string.

Validity

Detta ~~attribut~~objekt innehåller två attribut:

notBefore

här anges när certifikatet skall börja gälla; detta kan sättas till valfri tid fram till tidpunkten notAfter.

notAfter

här anges när certifikatet skall sluta gälla; detta attribut sätts idag av certifikatsutfärden till notAfter i primärcertifikatet eller till utfärdardagen plus fem år.

Tidpunkterna kodas som "UTCTime".

Subject

I detta ~~attribut~~objekt anges egenskaper hos nyckelinnehavaren (subjektet).

countryName

Detta attribut skall alltid vara "SE" och anger att nyckelinnehavaren är en organisation eller person registrerad i Sverige. Sätts av certifikatsutfärdaren. ~~Del av Subject.~~ Hämtas ur HSA. Anges som printable string.

localityName

Detta attribut innehåller namn på län i klartext. Namnet hämtas från objektklassen Locality. Förteckning över namn på län fästställs och tillhandahålls av Inera. Del av Subject. Hämtas ur HSA. Anges som UTF8string.

DC, domainComponent,

används endast i HCC Funktion. Används för att ange del av sökväg i Services-trädet där HCC Funktion normalt lagras. ~~Del av Subject.~~ Hämtas ur HSA. Anges som UTF8 string.

orgNo

~~används endast i HCC Funktion. Detta attribut innehåller organisationsnummer för organisation som innehar HCC Funktion. Detta attribut skall matcha det registrerade organisationsnumret för respektive organisation. Del av Subject. Hämtas ur HSA.~~

organizationName

Detta attribut innehåller namn på huvudman eller motsvarande. Skall vara en juridisk person med organisationsnummer. ~~Namnet hämtas av RA-klienten~~ Hämtas ur HSA från ~~motsvarande attribut~~, i respektive objektclass, organizationalPerson för Person HCC, organizationalRole för Funktion HCC. ~~Del av Subject. Hämtas ur HSA.~~ Anges som UTF8 string.

För HCC Funktion hämtas värdet från domänvalideringsverktyget

commonName

~~Namnet hämtas av RA-klienten från motsvarande attribut i objektclassen organizationalPerson i HSA-katalogen, som För personer är det normalt ärbildat av givenName följt av surName.~~

~~För Funktion HCC används commonName i objektclassen organizationalRole.~~

~~Del av Subject. För funktioner är det ett DNS-namn alternativt en ip-adress. Hämtas ur HSA. Anges som UTF8 string. För HCC Funktion kontrolleras värdet mot godkända domännamn i domänvalideringsverktyget innan certifikat tillåts utfärdas.~~

surName

Attributet surName förekommer endast i Person HCC. ~~Namnet hämtas av RA-klienten från HSA-katalogen.~~ I de fall en person har ett mellannamn (middleName i HSA) används även det i SurName i HCC. ~~HCC-SurName = HSA-middlename + HSA-surname.~~ ~~Del av Subject.~~ Hämtas ur HSA. Anges som UTF8 string.

givenName

Attributet givenName förekommer endast i Person HCC. ~~Namnet hämtas av RA-klienten från HSA-katalogen. Del av Subject. Det är obligatoriskt om det finns i folkbokföringen om det inte finns lämnas attributet tomt.~~ Hämtas ur HSA. Anges som UTF8 string.

title

Detta attribut förekommer endast i Person HCC. ~~Innehållet är ett fritextfält. Namnet hämtas av RA-klienten från HSA-katalogen. Del av Subject. Hämtas ur HSA~~ Hämtas från attributet *title* i HSA. Anges som UTF8 string.

serialNumber

~~Detta attribut hämtas av RA-klienten från Subjektets HSA-id och följer gällande riktlinjer för HSA-id. Del av Subject..~~ Hämtas ur HSA. Anges som printable string.
emailAddress

Här anges objektet eller personens e-postadress då en sådan förekommer i HSA-katalogen. **OBS!** För att *emailAddress* ska få finnas i Subject, SKALL samma adress även finnas i attributet *rfc822Name* under *SubjectAltName* (se även RFC 3280). Hämtas ur attributet *mail* i HSA-katalogen.

För HCC Funktion kontrolleras värdet mot godkända e-postadresser i domänvalideringsverktyget innan certifikat tillåts utfärdas.
Anges som IA5 string.

subjectPublicKeyInfo

Detta ~~attribut~~objekt innehåller två attribut som definierar den publika nyckeln i ~~detta certifikat:~~ certifikatet.

Algorithm

~~En identifierare som a~~Anger vilken algoritm som skall användas vid kryptering/dekryptering med den publika nyckeln. Värdet skall alltid vara **rsaEncryption** {1.2.840.113549.1.1.1}. Sätts av certifikatsutfärdaren.

subjectPublicKey

Detta attribut ~~är en bitsträng som~~ innehåller den publika nyckeln. Genereras av certifikatsutfärdaren. Anges som bit string.

cardNumber

Innehåller ~~aktuellt kort~~kortets serienummer. CardNumber skall alltid finnas om ett kort är bärare av den/de privata nycklarna. Hämtas ur ~~kortets tillhörande~~e-legitimationen på kortet alternativt ur ~~aktuellt kort~~kortets kortets transportcertifikat. Anges som printable string.

subjectDirectoryAttributes

title

I detta attribut ~~skall~~kan den legitimerade yrkesrollen ~~kunna~~anges. Hämtas ~~ur~~från attributet *hsaTitle* i HSA. Anges som UTF8 string.

cRLDistributionPoints

Identifierar platserna där spärrlistan lagras. Två platser finns, en på Internet och en på Sjunet.

authorityInformationAccess

Innehåller adress till aktuell OCSP-tjänst (online certificate status protocol) samt länkar som leder till utfärdarens CA-certifikat.

subjectAltName,

rfc822Name

Här anges ~~epostadress som SMTP-adress.~~ objektet eller personens e-postadress då en sådan förekommer i HSA-katalogen. **Observera** att detta attribut SKALL finnas i **HCC** om attributet *emailAddress* är använt i *Subject*. Hämtas ur HSA.

Anges som UTF8 string.

För HCC Funktion kontrolleras värdet mot godkända e-postadresser i domänvalideringsverktyget innan certifikat tillåts utfärdas.

userPrincipalName

Detta attribut används då HCC ska användas för inloggning mot MS Active Directory (Windows Server 2000/2003/2008). Attributet *userPrincipalName* hämtas ur HSA-katalogen. Hämtas ur HSA. Anges som UTF8 string.

dnsName

Används för HCC Funktion och anger DNS-namnet ~~till aktuell funktion. Hämtas från HSA av RA-klienten och består av. Samma innehåll som i~~ attributet *commonName* ~~för objekt av objektklassen *organizationalRole*. Observera att detta attribut SKALL finnas i samtliga HCC Funktion som har *enhancedKeyUsage=serverAuthentication*. Anges som UTF8 string.~~

För HCC Funktion kontrolleras värdet mot godkända domännamn i domänvalideringsverktyget innan certifikat tillåts utfärdas

certificatePolicies

policyIdentifier

~~Här anges~~ OID för issuance policy för ~~aktuellt certifikatpolicyutfärdande CA~~ samt en länk till SITHS Relying Party Agreement. Reflekterar tillitsnivån av certifikatet. Sätts av certifikatutfärdaren.

enhancedKeyUsage

HCC Person

OBS! Detta attribut tilldelas HCC legitimering under **förutsättning** att objektet har attributet *userPrincipalName* ifyllt i HSA. ~~Tilldelas samtliga HCC för legitimering~~, innehåller alltid ~~något eller flera av alla~~ nedanstående utökade syften.

HCC för signering använder inte attributet *enhancedKeyUsage*.

clientAuthentication

Certifikat med detta syfte kan användas för att identifiera en användare som anropar en server.

emailProtection

Certifikat med detta syfte kan användas för säker e-post. En del e-postsystem kräver detta syfte för att det ska vara möjligt att kryptera och signera e-post (gäller speciellt MS Exchange/Outlook).

smartcardLogon

Certifikat med detta syfte kan användas för inloggning till MS Windows/Active Directory.

Funktion

Tilldelas alltid ~~något~~HCC för legitimering, innehåller två eller fler~~tre~~ av nedanstående utökade syften.

HCC för signering använder inte attributet *enhancedKeyUsage*.

serverAuthentication

Certifikat med detta syfte kan användas som identifiering av en server som tar emot anrop av en klient (användare/annat system). Tilldelas samtliga HCC Funktion för legitimering.

clientAuthentication

Certifikat med detta syfte kan användas för att identifiera ~~en användare eller~~ ett klientsystem som anropar en server. ~~Detta syfte kan tilldelas till:~~

- ~~• HCC Funktion för legitimering~~
- ~~• HCC Person för legitimering~~

emailProtection

Certifikat med detta syfte kan användas för säker e-post. ~~Detta~~ En del e-postsystem kräver detta syfte ~~krävs~~ för att det ska vara möjligt att kryptera och signera e-post ~~i de fall e-postsystemet kräver förekomst av detta syfte i certifikatet~~ (gäller speciellt MS Exchange/Outlook).

OBS! Detta ~~värde tilldelas~~ attribut sätts endast under **förutsättning** att objektet har ~~fältet~~ attributet *mail* ifyllt i HSA ~~katalogen~~. Informationen i fältet *mail* måste även finnas som *rfc822Name* under *subjectAltName* och som *emailAddress* under *Subject*
~~Detta syfte kan tilldelas till:~~

- ~~• HCC Funktion för legitimering~~
- ~~• HCC Person för legitimering~~

smartcardLogon

~~Certifikat med detta syfte används för att möjliggöra inloggning till MS Windows/Active Directory. Detta syfte tilldelas samtliga HCC Person för legitimering.~~

subjectKeyIdentifier

keyIdentifier

Detta attribut skall ingå i ~~ett ett HCC-certifikat och. Det. Det~~ utgör ett sätt att avgöra om en viss publik nyckel har använts i certifikatet. För mera information hänvisas till RFC3280. Anges som octet_string.

authorityKeyIdentifier

keyIdentifier

Detta attribut innehåller en identifierare som pekar ut den publika nyckel som certifikatsutfärden har använt vid signering av certifikatet. Detta möjliggör att det kan finnas flera samtidigt gällande publika CA-nycklar. Identifieraren genereras från den publika nyckeln på sådant sätt att identifieraren blir unik, vanligtvis genom en hash algoritm. Anges som octet_string.

keyUsage

I detta attribut definieras hur den publika nyckel (och den privata) får användas. ~~Detta fält~~ Anges som bit_string. Attributet ~~Anges som bit_string. Attributet~~ kan ha två olika värden:

- digitalSignature* + *keyEncipherment*
- nonRepudiation*

digitalSignature

anger att nyckeln används för att verifiera autentiseringsdata, till exempel vid inloggning.

keyEncipherment

anger att nyckeln används för kryptering/dekryptering, till exempel vid nyckelutbyte.

nonRepudiation


anger att nyckeln används för att verifiera elektroniska signaturer.

Vid begäran om ett HCC Person utfärdas två certifikat, ett med *keyUsage = digitalSignature + keyEncipherment*, detta certifikat kan således användas både för autentisering och kryptering/dekryptering, och ett med *keyUsage = nonRepudiation*, detta certifikat kan bara användas för elektroniska signaturer.

Vid begäran av HCC Funktion kan man välja för vilket ändamål certifikatet ska användas,
keyUsage = digitalSignature + keyEncipherment alternativt *keyUsage = nonRepudiation*.

Översikt mappning av certifikatinnehållet och HSA-innehåll

HCC Person

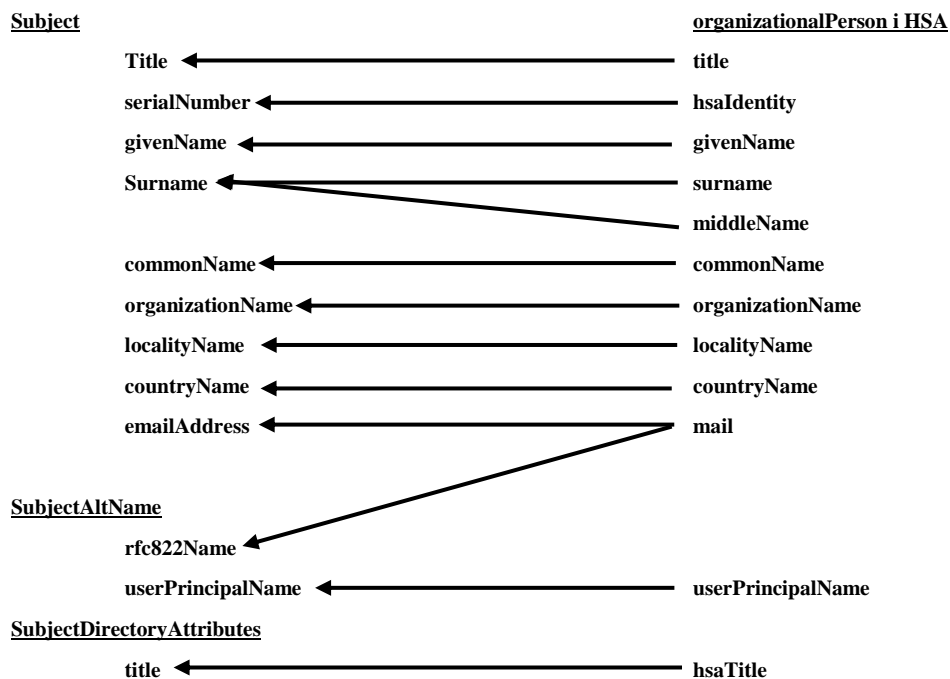

HCC Funktion

